



Vegger til alle formål


Norges største produktspekter på innvendig vegger



Ti	systemvegger	side 3
Ti	vegghyller, knagger etc.	side 5
Ti	glassvegger	side 6
Ti	brannvegger	side 8
Ti	glassinformasjon	side 8
Ti	overflater/farger	side 9
Ti	snekkerinnredning	side 10



Detalj mot himling.

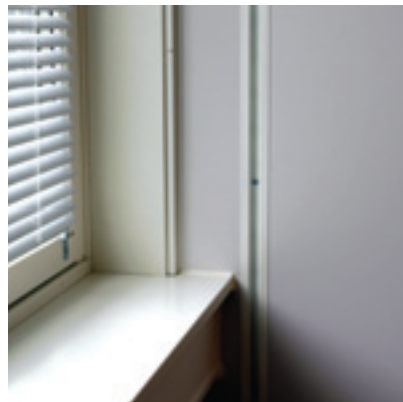

Avslutning mot yttervegg.



Detalj mot gulv.

Ti kontorskillevegg er komplett ferdig overflatebehandlede vegger som leveres klar for montering på bygg. Ingen sparkling eller pussing. Modulen er 90 cm med glassfelt og dører som går rett inn i systemet uten ekstra listverk. Dette sikrer rask, effektiv og renslig oppsetting i bygg. Monteres enten direkte under himling eller mellom etasjeskillene.



Kontorskillevegg med glassfelt.



Glassfelt 90x210 cm m/losholt.






Glassfelt 90x120 cm.



Eksempel på diverse alternative moduler. Kombinasjoner åpner for alle muligheter. Standard høyde som ligger klar på lager er 250 / 270 / 300 cm.


Ti kontorskillevegger er beregnet på demontering – flytting – gjenbruk når behovene endrer seg.

Typer/Betegnelser/Teknisk

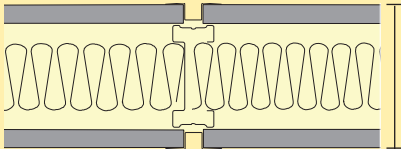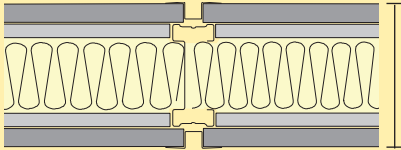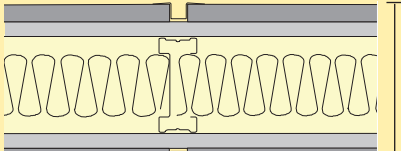
			Lyd	Brann	ISO
Ti 100 HP		100 mm	41 db	(A30)*	50 mm
Ti 100 HP+9		100 mm	49 db	(A60)*	50 mm
Ti 125 HP		125 mm	48 db	A60	50 mm

*Konstruert som - ikke testet

Beståelsliste av **Ti** 100 HP/ **Ti** 100 HP+9

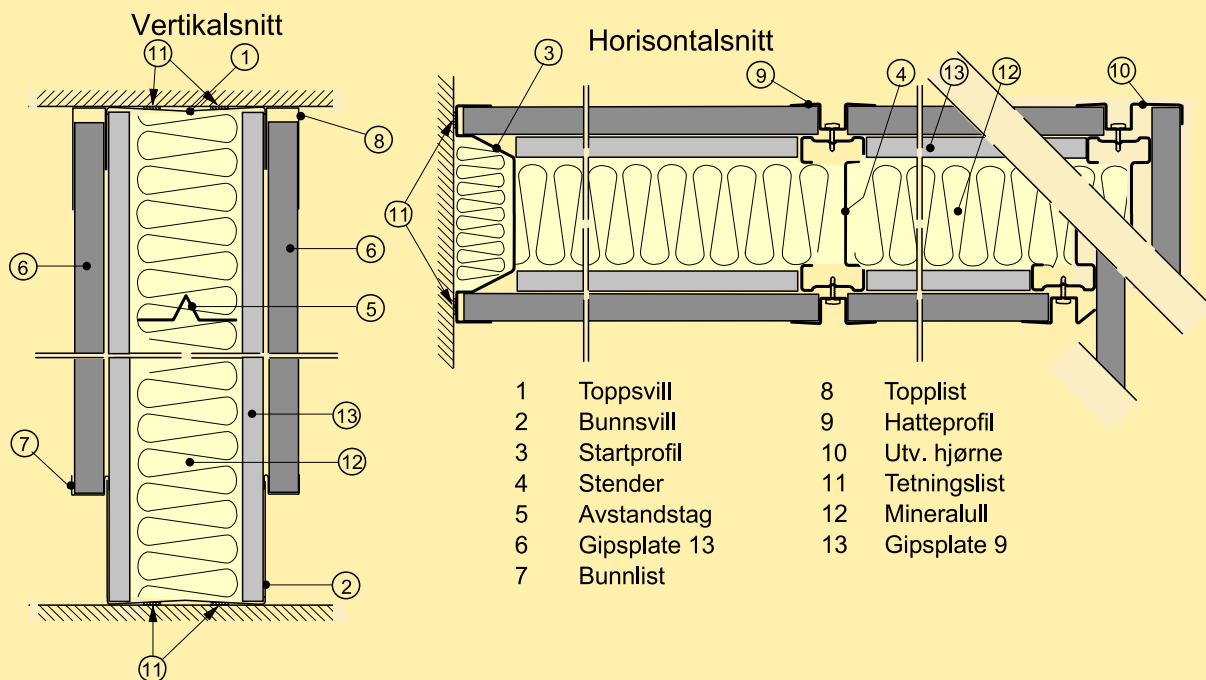

Ønsker man en kontorskillevegg uten metallprofilene velges Ti-VF system. VF står for v-fas i plateskjøt. Samme gode tekniske kvaliteter som Ti-HP veggen.

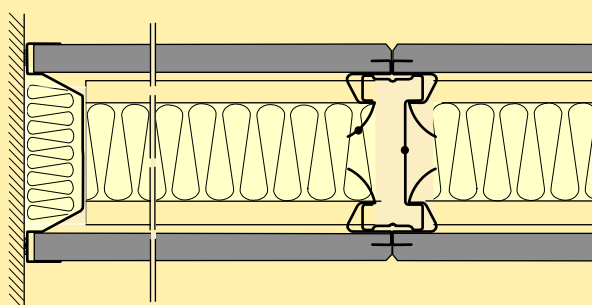



Korridorvegg m/glass.



Overgang mellom skyvedør og glassfelt.



Skyvedør – skillevegg – glassfelt.

Ti kontorskillevegg kan leveres med enkelt oppbevaringssystem for direkte oppheng i hatteprofilen eller ved hjelp av en opphengskinne for montering på andre typer vegg. Hyller i tre og metall – garderobeknagger – opphengskroker – brosjyrehyller.



Hyller i tre.



Hyller i stål.

Alt henges direkte inn i hatteprofilen som alt er på plass i veggen. Du trenger ikke verktøy for å montere veggutstyret på plass.



Garderobeknagg og bildekrok.

Ti glassvegger er et eksklusivt veggssystem til en fornuftig pris. Består av glassfelt – tettfelt – dørfelt – skyvedørfelt. Utførelse i bjørk – bøk – kirsebær – eik – hvit folie – malt i valgfri NCS farge. Vi leverer det kunden ønsker. Alternativ overflate i foliert treimitasjon.



Skyvedør bruk i rehabilitering av gammelt sjøhus.



Spønehuset, Bryne.



Lydglass inn til grupperom.




Eksempler som viser noen av modulene.

Alle ordrer av glassveggen blir laget etter mål. Dette sikrer rask og nøyaktig montering på byggeplass.

Monteres under himling eller nedbygget skjørt i korridor.

Våre detaljer i **Ti glassvegg** gjør monteringen enklere og meget tilpasningsvennlig.

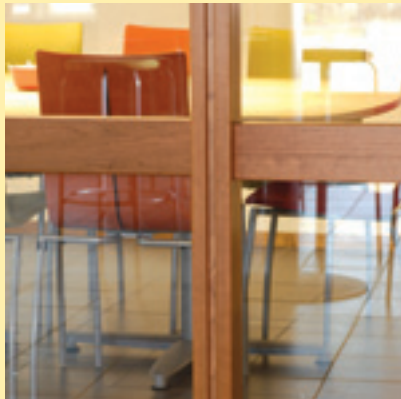

Detalj m/sliss.




90° hjørne.




Tett under losholt.

Vertikalsnitt

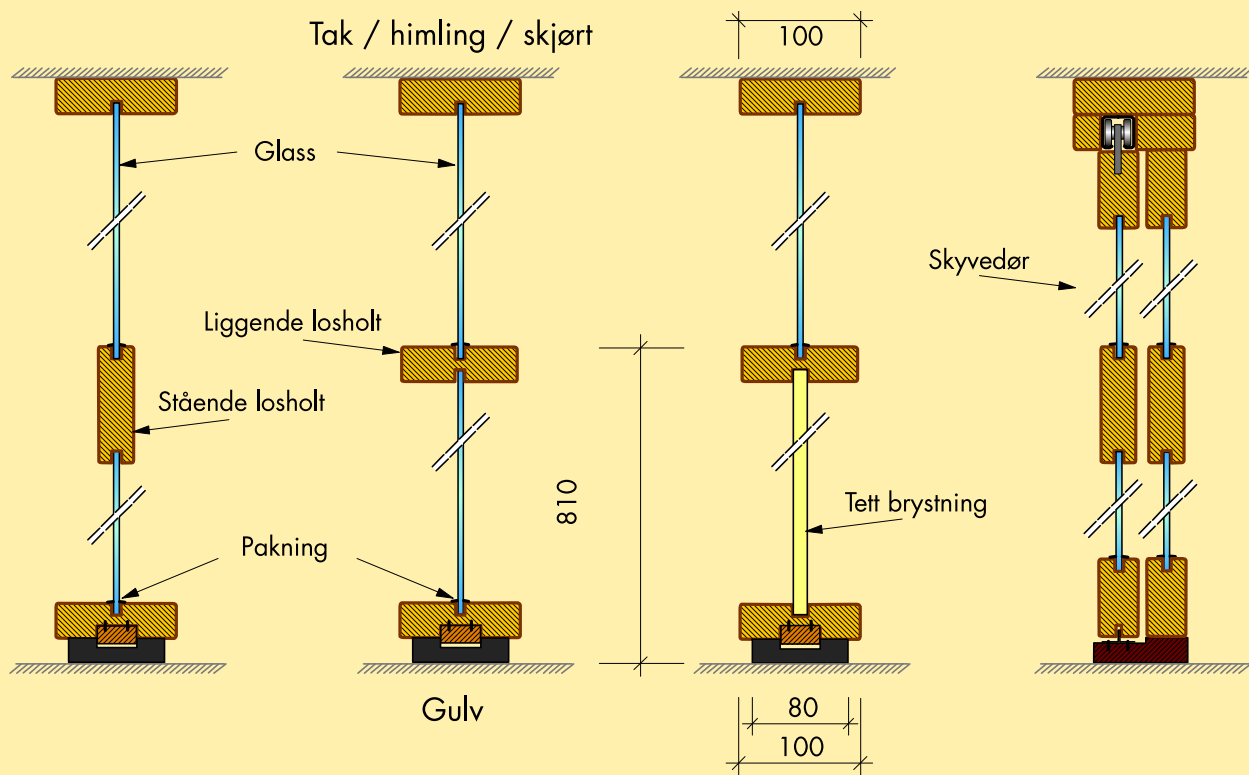

Horizontalsnitt

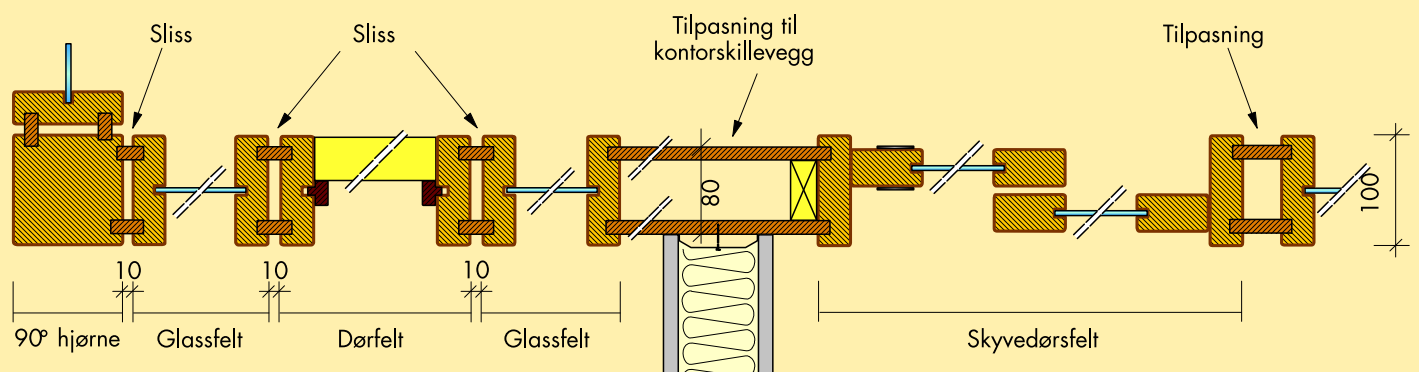

Ti brannklassifisert glasspartier er nesten identisk med Ti-glassvegger. Rammeprofil har øket tykkelse fra 30 mm til 40 mm. Like eksklusivt med skjulte brannegenskaper.

Brannklasse: B 30 (EI 30)
F 30 (E 30)

Feltene produseres i henhold til Norsk Standard. Leveres skiltet og merket med godkjenning.



Be om spesialbrosjyre vedr. brannprodukter.

Ti glassinformasjon. Glassfelt i kontorskillevegger og brannklassifiserte glasspartier leveres med kvalitetsglass i henhold til byggeforskriftene. De mest brukte kvalitetene er:


<u>BETEGNELSE</u>	<u>TYKKELSE</u>	<u>LYDREDUKSJON</u>	<u>SIKKERHETSKLASSE</u>
Float	4 mm	rw 30 db	
Herdet	4 mm	rw 30 db	F1
Laminert	6,38 mm	rw 34 db	F1
Laminert	8,76 mm	rw 37 db	F3
Brann EI 30	10 mm	rw 35 db	F1
Brann E 30	16 mm	rw 38 db	F1

Float er vanlig glass.


Herdet glass er 3-5 ganger sterkere og granulerer i mange små og relativt ufarlige biter

Laminert glass lages ved at 2 eller flere glass lamineres med en pvb-folie mellom rutene.

Utrolig sterkt. Anbefales i bruk på offentlige miljøer.

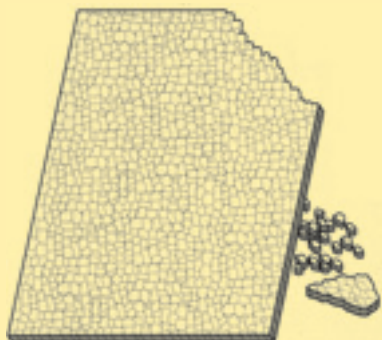

Knust herdet glass.




Knust laminert glass.


Ti overflater/farger

Valg av overflater på alle vegger er det som til slutt vises i det ferdige bygg.


Her vises det som brukes mest på våre leveranser.




SK 1100 std. Glassfiberstruktur.




SK 1122. Glassfiberstruktur.

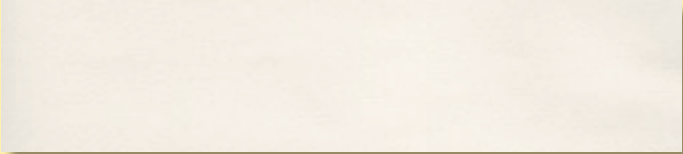

SK 1722. Murstruktur.



SK 1705. Murstruktur.

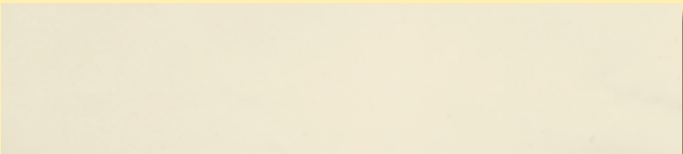

SK 1804. Slett.


Ved prosjekt over 1000 m² vegg
har man muligheter til å få
produsert duk med farge etter
fritt valg fra NCS systemet.




Bøk finert*



Bjørk finert*

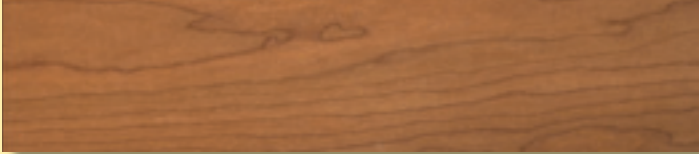

Kirsebær finert*



Folie S 0502-Y. Eggehvít.



Malt NCS S 5500-N

*) Kan leveres som folie overflate.

Karmer til glassfelt og dører kan leveres på
forespørsel både i finert og heltre utførelse.
Spør oss!

Ti snekkerinnredning: Ti produserer og leverer spesial snekkerinnredning til bruk i offentlige bygg. Resepsjoner – skranker med datatilpasset og ergonomisk riktig arbeidsplass – reoler og annet som lages etter tegning.



Detalj, Jærhagen.



Resepsjon, Statoil.



Kaffestasjon, Gassco.



Benk, Magasin Blå.



Resepsjon/Veggbekledning, Petoro.

Finert og heltre i de fleste tresorter er på lager eller kan skaffes fram.



Jærhagen restaurant.

Ti sine leverandører sørger for stabile leveranser og høy kvalitet i hele prosessen



duk til systemvegger – www.protan.no



finerte produkter – www.langlo.no



gipsplater til systemvegger – www.gyproc.no



glass til glassfelt/skyvedør – www.vgi.no



stål til systemvegger – www.rollform.no

Modell fra Ti-glassvegg som viser detaljer.



Ti forhandlere over hele landet: www.time-as.no

TIME
interiør

TIME INTERIØR AS

Kvålveien 16, 4323 Sandnes

Telefon 51 97 38 80

Telefaks 51 97 38 82

Org. nr. 986 259 872

Bankgiro 5413 06 38735

E-post: post@time-as.no

Internett: www.time-as.no