


PRODUKTDATABLAD FOR **Ti5020**

TIME
interiør

GLASSVEGG M/ LIGGENDE LOSHOLT

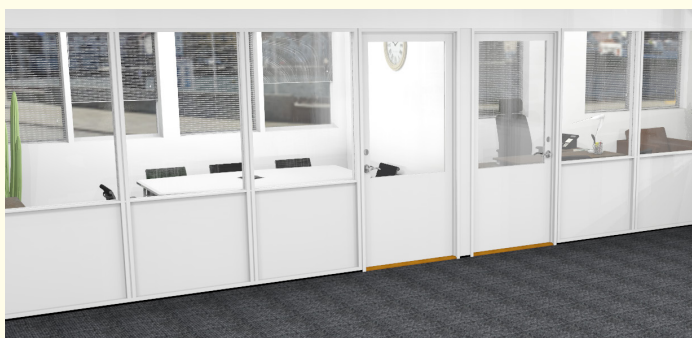

KARM:

28X100 MM. MDF eller heltre karm

DØRBLAD:

Massive dører med lås 565 og 3 stk. 7048 eller 3228 hengsler

Lette dører med lås 2014 og 2 stk. snap-in hengsler

Rammedør i glass med 85mm ramme rundt.

Dørfelthøyde over 2090 mm. leveres med overfelt

LOSHOLT:

Liggende losholt 96x28 mm.

overkant losholt plassert 810 mm. fra gulv

GLASS:

Klart sikkerhetsglass montert i senter av karm

Dimensjonert etter størrelse og lydkrav

OVERFLATE:

Malt i valgfri farge, overfinert eller heltre med klarlakkert Eik,







Bjørk, Bøk og Ask. Kan også levere hvitlaseret Eik, Ask.

LYD:

Fra 4mm (26dB) enkelt glass til 52mm (52dB) isolerglass

For mer informasjon, se vår "lydfakta" brosjyre.

PRODUKTDATABLAD FOR **Ti5020**

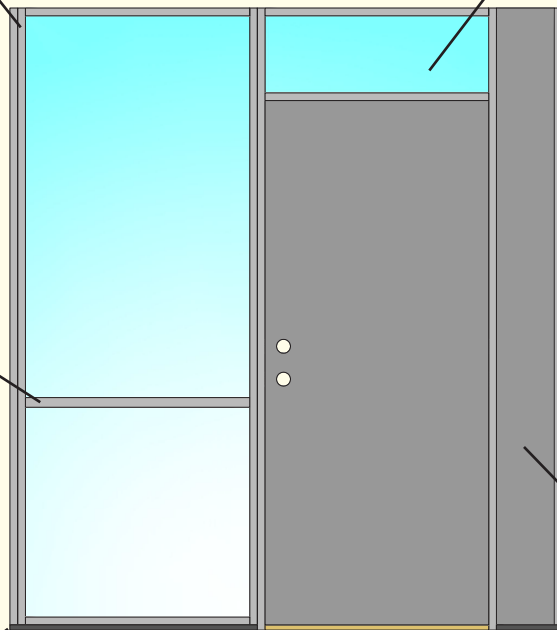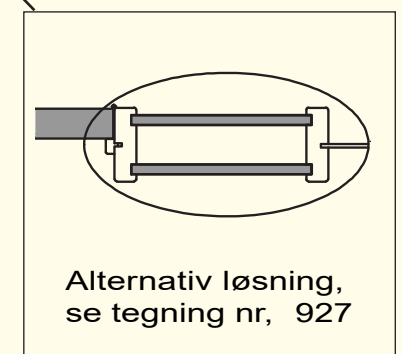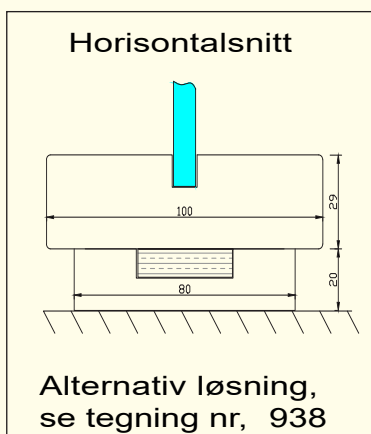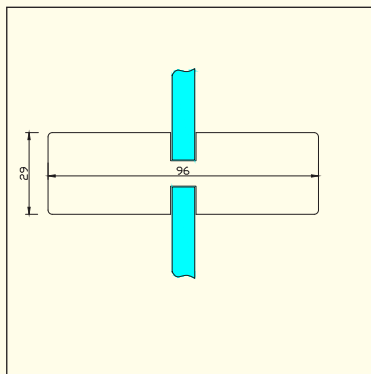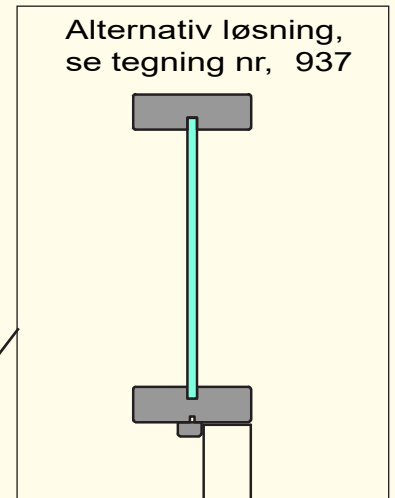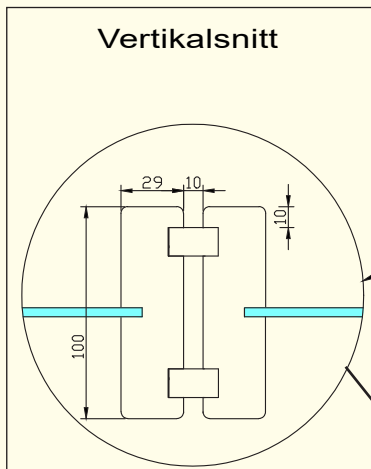

PRODUKTDATABLAD FOR **Ti5020**

ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Transport:

Det må vises forsiktighet ved transport samt innlasting på byggeplass. Produktene må hele tiden dekkes til for å unngå fukt og skader.

Lagring/ mellomlagring:

Produktene tåler ikke fuktighet
Må lagres tildekket på dertil egnet tørt og sikkert sted.

Montering:

Monteres etter gjeldende monteringsanvisning/ tegning for produktet

Renhold:

Bruk lunket vann tilsatt mild såpe. Ikke bruk skuremidler som kan ripe i overflater. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten under alle omstendigheter alltid tørkes fri for vann.

Vedlikehold:

Lakkert overflate bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre overflaten bedre beskyttet mot smuss og fett. Dette gir en varig glans. Ved skade ta kontakt for riktig fremgangsmåte ved reparasjon.