


PRODUKTDATABLAD FOR **Ti5060**

TIME
interiør

HELGLASSVEGG U/ VERTIKALE PROFILER

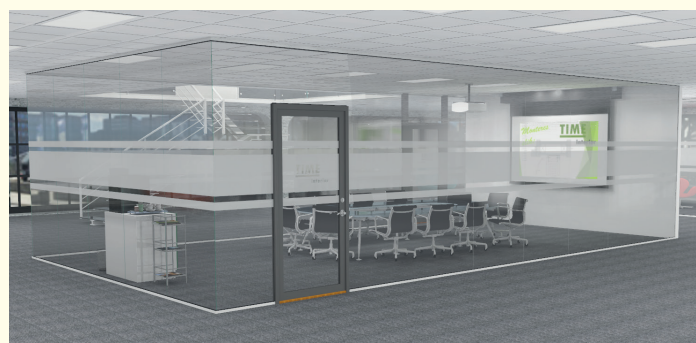

PROFILER:

28x40mm alu.profil natureloksert eller pulverlakkert.

DØRBLAD:

40mm dørblad, tett eller med glass. Malt i valgfri NCS farge med lås 565,
Glassdørblad med WSS beslag

GLASS:

10, 12 og 16mm herdet og eller laminert personsikkerhetsglass

DØRKARMER:






Aluminium: 42x68mm natureloksert eller pulverlakkert i valgfri RAL farge

Tre: 29x75mm malt i valgfri NCS farge, klarlakkert eller pigmentert hvit eller svart heiltre Eik, Bjørk, Bøk og Ask

LYD:

I henhold til Lydfakta

PRODUKTDATABLAD FOR **Ti5060**

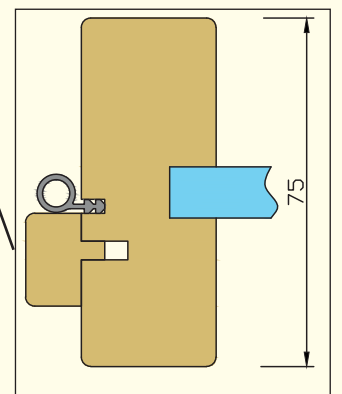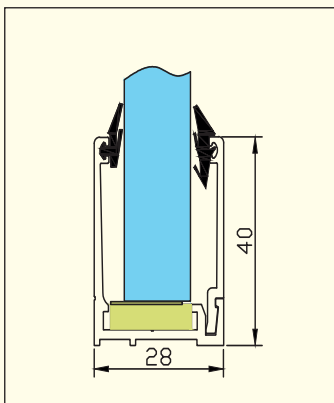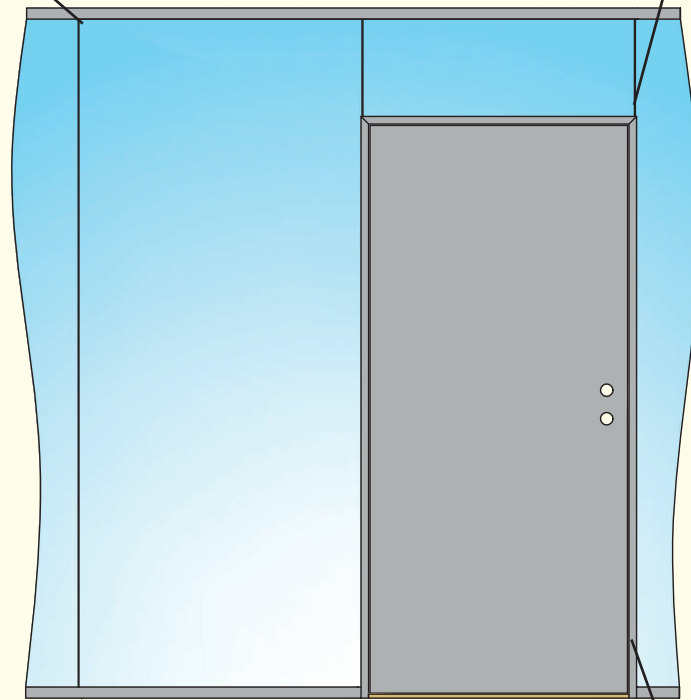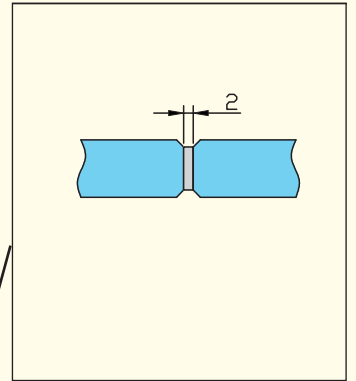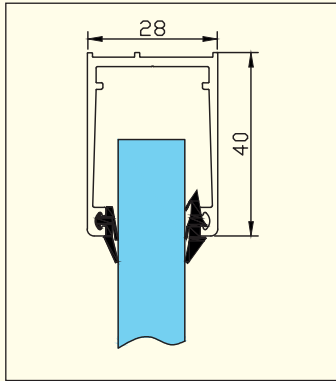

PRODUKTDATABLAD FOR **Ti5060**

ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Transport:

Det må vises forsiktighet ved transport samt innlasting på byggeplass. Produktene må hele tiden dekket til for å unngå fukt og skader.

Lagring/ mellomlagring:

Produktene tåler ikke fuktighet
Må lagres tildekket på dertil egnet tørt og sikkert sted.

Montering:

Monteres etter gjeldende monteringsanvisning/ tegning for produktet

Renhold:

Bruk lunket vann tilsatt mild såpe. Ikke bruk skuremidler som kan ripe i overflater. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten under alle omstendigheter alltid tørkes fri for vann.

Vedlikehold:

Lakkert overflate bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre overflaten bedre beskyttet mot smuss og fett. Dette gir en varig glans. Ved skade ta kontakt for riktig fremgangsmåte ved reprasjon.