

Ti 5030 flush glassvegg



Glassvegg med lyddempning fra 20-40dB.


Glass plasseres 10 mm fra kant mot korridor.

Karmprofil 100 mm i hvit, malt eller finert utførelse.

Dørkarmer med samme profil som glassfelt.

Fleksibel løsning som tilpasses lett i alle bygg.


Kort leveringstid.

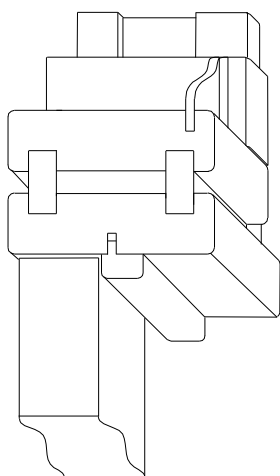


**Glassveggene kan leveres
med massiv rammedør med
glass for å gi bedre
lysforhold samt en åpen
romfølelse.**



**Bjørk finer lakkert utførelse med 6,38 mm laminert glass.
Massiv dør med pakning i karm og terskel. Testet til 30dB.
Med 8,76 laminert glass og dørblad 35dB
oppnår en totalt 35dB på modul.**

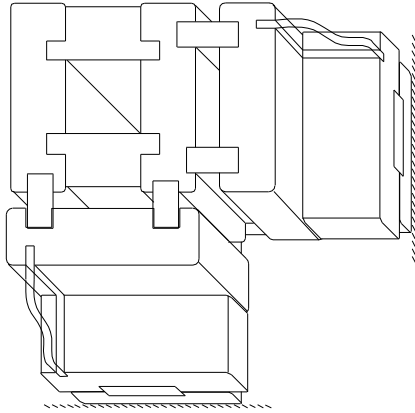

90 graders hjørne

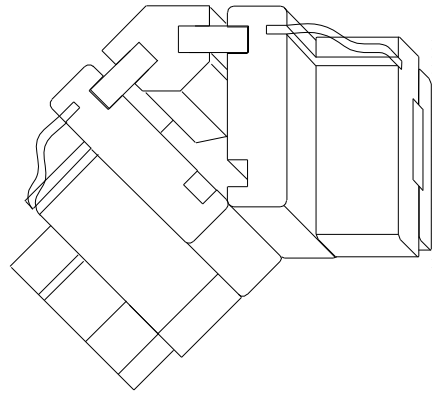

135 graders hjørne

Andre hjørneløsninger med andre vinkler produseres etter ønske.



Systemet har stor grad av fleksibilitet.

Tilpasses kunde og brukerens ønske.

Vi har en omstillingsvillig produksjon som tilpasser løsninger.



Det er et monteringsvennlig system som leveres over hele landet. Vi har til en hver tid profiler på lager i hvit, NCS 5500 N og finert utførelse. Ønsket farge males på forespørsel.

Ti 5030 glassvegg har en oppbygning som tilfredsstiller de lydkrav som er gjeldende i dag. Det benyttes herdet, laminert eller både herdet laminert i glassvegg.

Vi har følgende tabell for lyd uten dør:

Nr.	Vegg	Verdier på glass	Antatt verdi modul
1	4 mm herdet glass i vegg	29dB	29dB
2	6,38 mm laminert glass i vegg	33-34dB	33-34dB
3	8,76 mm laminert glass i vegg	36-37dB	36-37dB
4	12,76 mm laminert glass i vegg	39dB	37-39dB

Vi har følgende tabell for lyd med dør (dørblad med terskel):

Nr.	Vegg	Verdier på glass	Antatt verdi modul
1	4 mm herdet glass i fast vegg og massiv dør.	29dB	24dB
2	6,38 laminert glass i fast vegg og massiv dør med pakning	33-34dB	30-32dB
3	8,76 laminert glass i fast vegg og 40 mm 35dB dørblad med pakning i karm	36-37dB	35dB
4	12,76 mm laminert i fast vegg og 40 mm 35 dB dørblad med pakning	39dB	35-38dB

Lydverdier på glass er hentet fra glassfakta til Pilkington og egne lydtester. Forhold på byggeplass samt innredning påvirker lyddempning. I tillegg vil størrelse på modul også ha en betydning.

Se vår lydbrosjyre.